

MÅTTUPPGIFTER FÖR PORT OCH TAKSKENA


Måttangivelser

- A:** 2430 mm, 3040 mm, 4870 mm, 5170 mm.
B: 1980 mm, 2140 mm.
C: 100 mm mellan öppningens kant och närmaste vägg.
D1: 235 mm med och utan portöppnare.
 Tillval: 160 mm vid bakmontering.
 100 mm utan portöppnare gäller endast på 251.
D2: Portar över 2510 mm i höjd kräver 270 mm frammontering och 210 mm för bakmontering.
E: Minimum 3660 mm. Vid högre port än 2320 behövs förlängningsskena.

Mina egna mått

- A:**
B:
C:
D1:
D2:
E:


Utrymmeskrav för port med tillhörande skenor

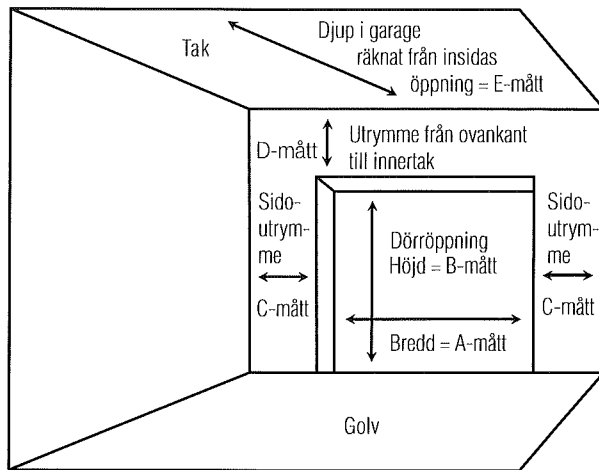

Sett från insidan i garaget

Gå in på tfosby.se för en snabb offertförfrågan!

Vi har professionella portmontörer på många olika orter. Ring oss för mer information.

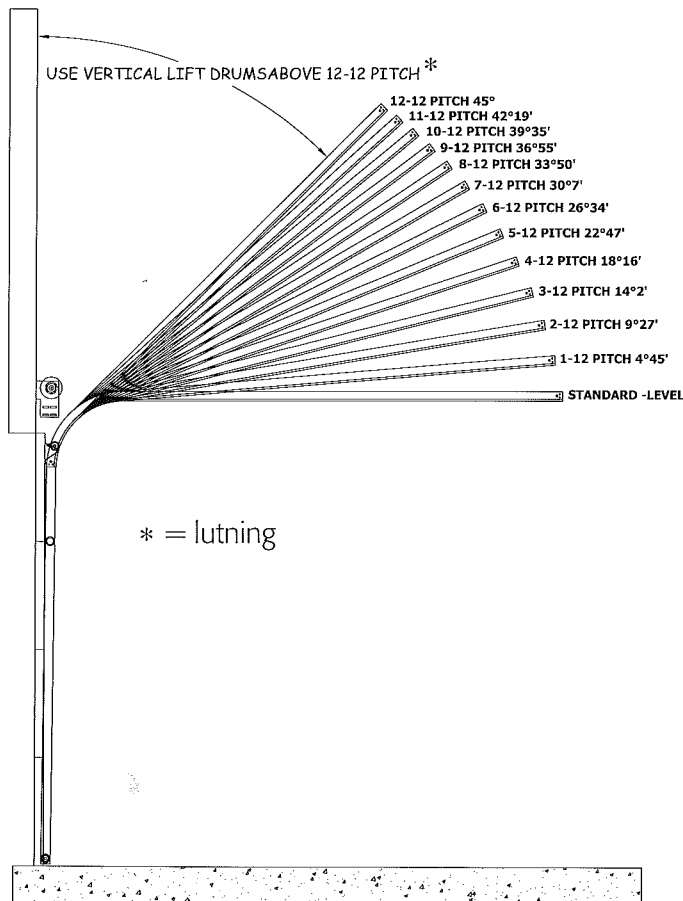

Tilllägg för takskena om du vill att skenan följer takets lutning. Offert lämnas på begäran mot befintliga mått i garaget.
 Bör monteras av professionell portmontör.